

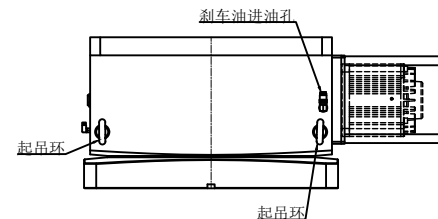
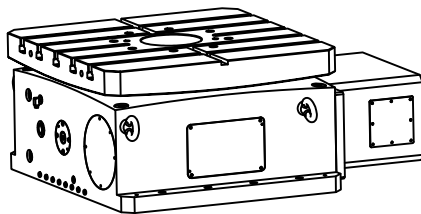





1	2	3	4	5	6
机电传动对照	规格				
發那科	β 22i				
三 菱	HF354T (S)				
西门子	1FK7084				
海德漢	QSY-155				
減速比	180:1				



技术参数	数值	单位
盘面尺寸	630*630	mm
主轴贯穿孔	Φ100	mm
卧式放置盘面高	375	mm
盘面孔径	Φ150H7	mm
盘面T 型槽	18H7	mm
底部定位销	Φ16H7	mm
最高转速 (4000rpm)	22	rpm
载重 卧式置放	1600	kg
定位精度	± 4	sec
累计精度	20	sec
最小分割单位	0.001°	deg
净重, 不含马达	750	kg
轴向切削, 含刹车锁紧	85000	N
径向切削, 含刹车锁紧	6100	N.m
侧向切削, 含刹车锁紧	9600	N.m
刹车系统	数值Value	单位Unit
锁紧系统	油压 Pneumatic	
施加压力	35	kg/cm2
锁紧扭矩	460	kgf.m

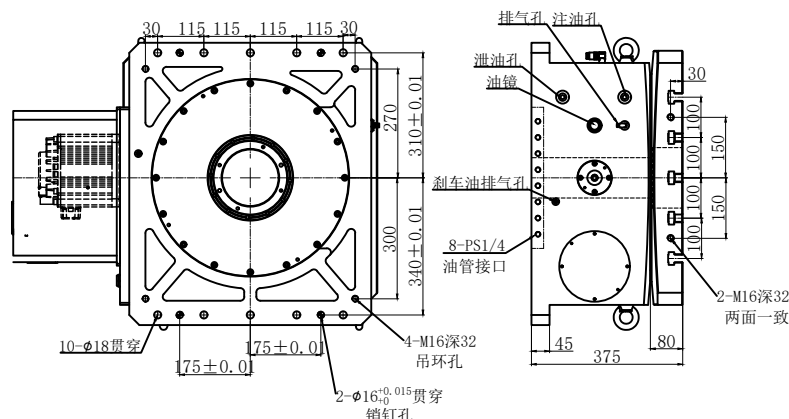

T形槽尺寸

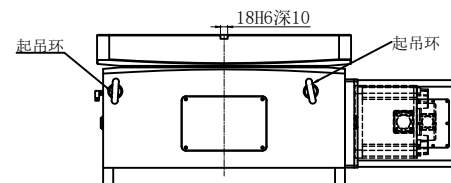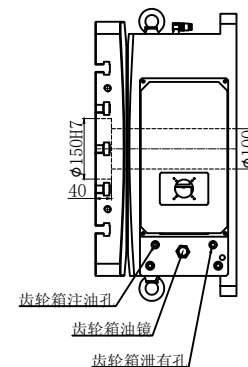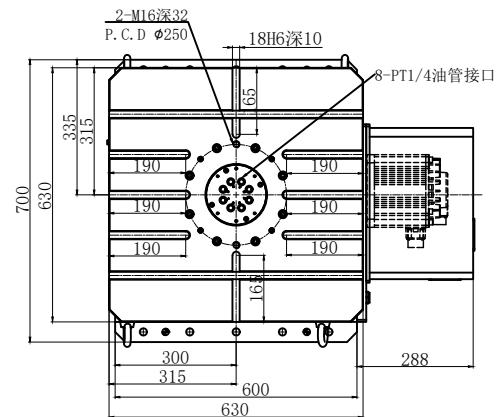

编 码	变 更 内 容	变 更 者	变更日期	广东联顺精密装备制造有限公司		客 户 名 称:		图 号:
1:						机种名称: CD630	部件名称: 外观图	材 质:
2:						核 准:	数 量:	表面硬度:
3:							制 图 者:	审 核:
4:					制图日期:	审核日期:	比 例: 1:1	视 图: 