

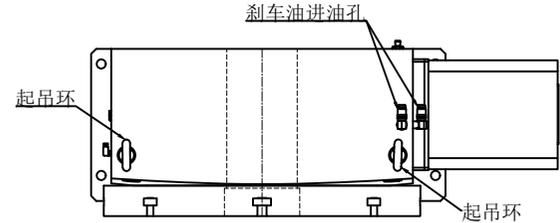
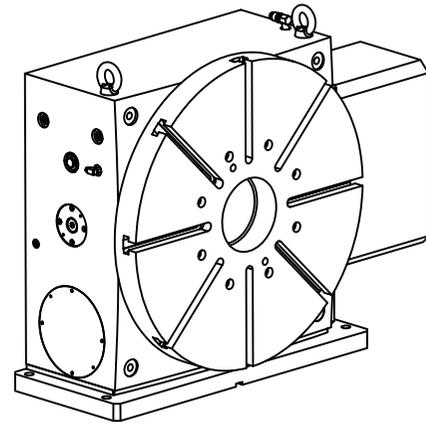
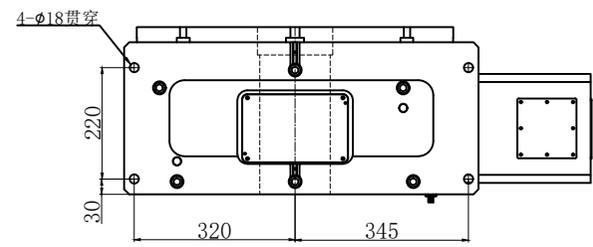



机电传动对照	规格
發那科	β 22i
三菱	HF354T(S)
西门子	1FK7084
海德漢	QSY-155
減速比	180:1

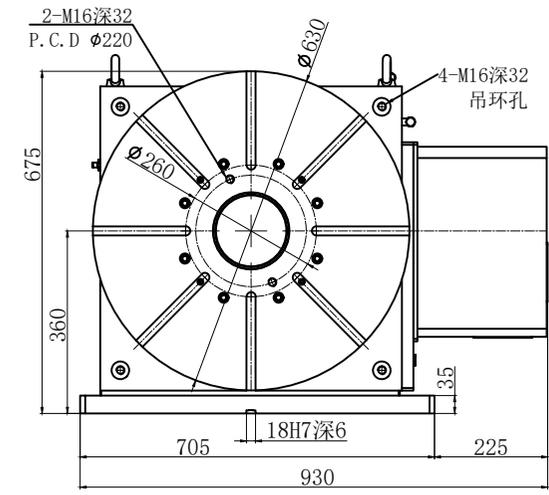

技术参数	数值	单位
盘面尺寸	φ630	mm
主轴贯穿孔	φ140	mm
立式放置中心高	360	mm
盘面孔径	φ150H7	mm
盘面T型槽	18H7	mm
底部定位键	18H7	mm
最高转速(4000rpm)	22	rpm
载重	立式式置放	600
	使用尾座	1300
定位精度	±4	sec
累计精度	20	sec
最小分割单位	0.001°	deg
净重, 不含马达	700	kg
轴向切削, 含刹车锁紧	85000	N
径向切削, 含刹车锁紧	6100	N.m
侧向切削, 含刹车锁紧	9600	N.m
刹车系统	数值Value	单位Unit
锁紧系统	油压 Pneumatic	
施加压力	35	kg/cm2
锁紧扭矩	4600	N.m

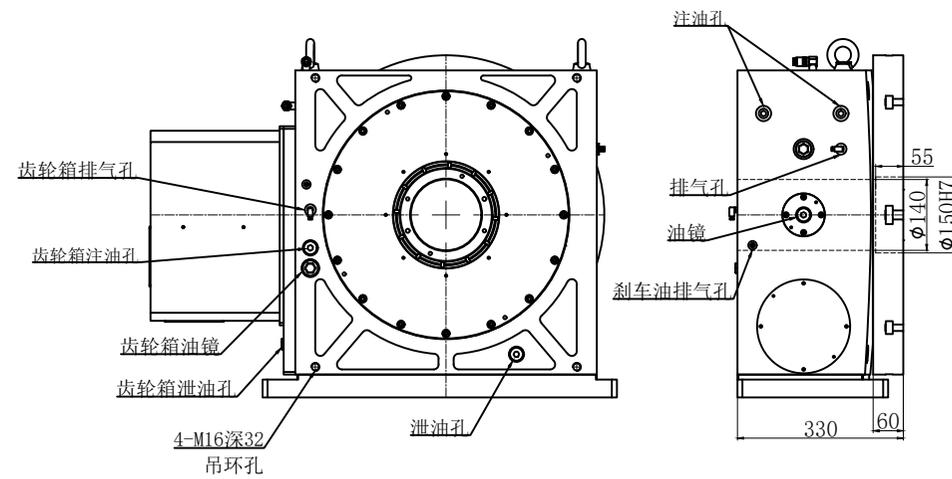

编 码	变 更 内 容	变 更 者	变 更 日 期	广东联顺精密装备制造有限公司	客户名称:	图 号:	
1:					机种名称: CD630-立式	部件名称: 外观图	材 质:
2:					核 准:	数 量:	表面硬度:
3:					制 图 者:	审 核:	制图单位: mm
4:				制图日期:	审核日期:	比 例: 1:1	
						视 图:	