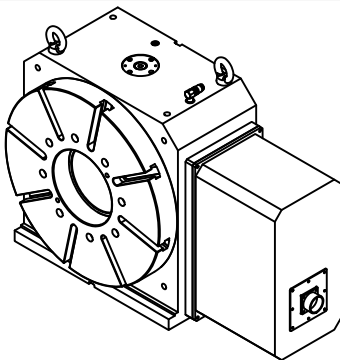
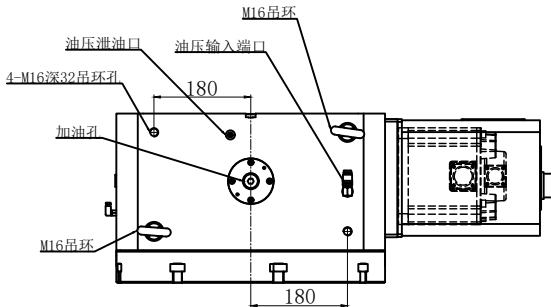
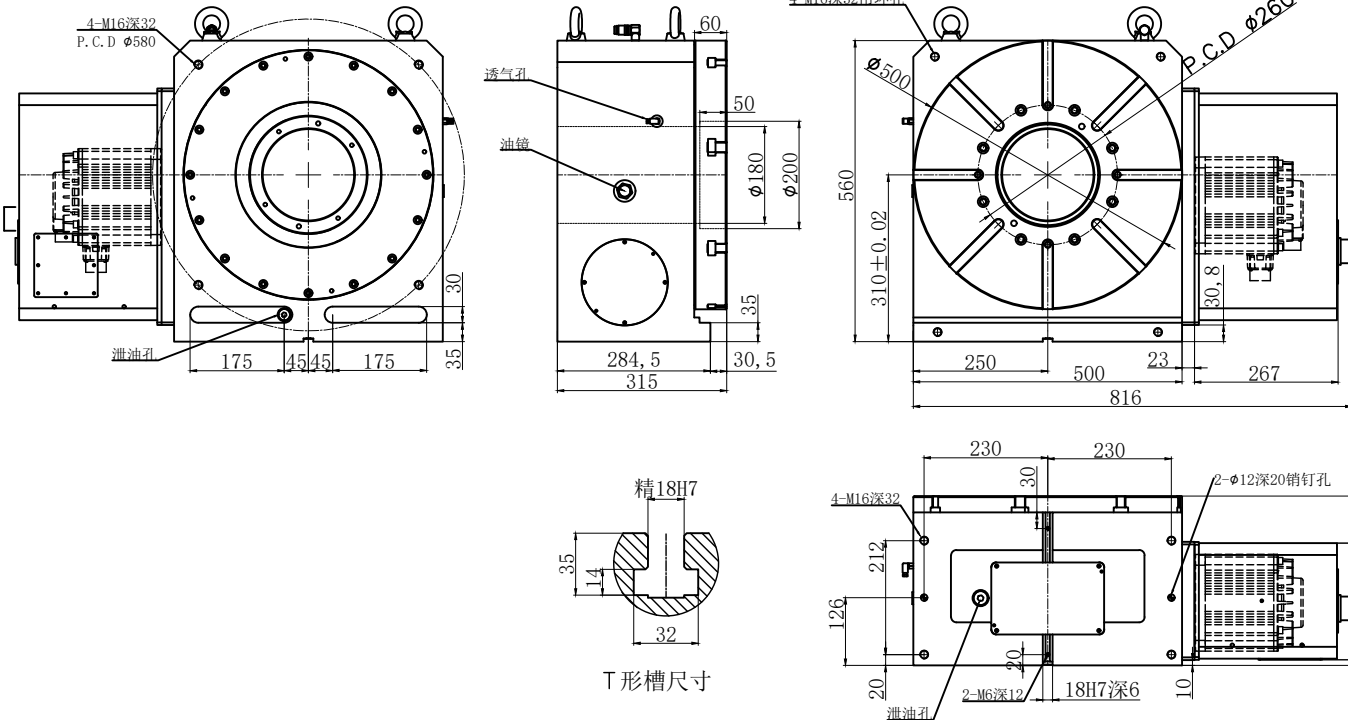
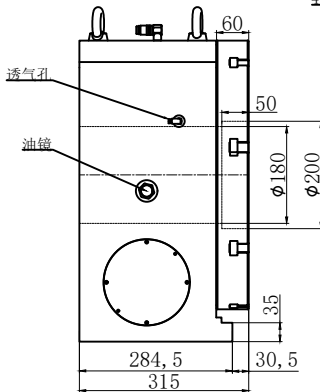

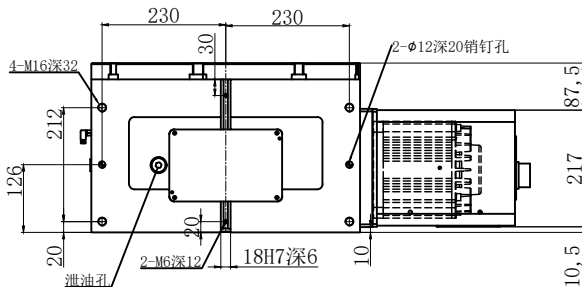


1		2		3		4		5		6						
机电传动对照		规格														
發那科		β 22i														
三 菱		HF204T(S)														
西门子		1FK7083														
海德漢		QSY-116														
减速比		120:1														
技术参数				数值		单位		    								
盘面尺寸		φ500		mm												
立式放置中心高		310		mm												
主轴贯穿孔		φ180		mm												
卧式放置盘面高		315		mm												
盘面孔径		φ200H7		mm												
盘面T 型槽		18H7		mm												
底部定位键		18H7		mm												
最高转速(4000rpm)		33		rpm												
载重	立式置放	400		kg												
	卧式置放	800		kg												
	使用尾座	800		kg												
定位精度		±4		sec												
累计精度		20		sec												
最小分割单位		0.001°		deg												
净重, 不含马达		450		kg												
轴向切削, 含刹车锁紧		55000		N												
径向切削, 含刹车锁紧		2600		N.m												
侧向切削, 含刹车锁紧		7100		N.m												
刹车系统		数值Value		单位Unit												
锁紧系统		油压 Pneumatic														
施加压力		30		kg/cm2												
锁紧扭矩		2650		N.m												
编 码	变 更 内 容			变 更 者	变更日期	客户名称:			图 号:							
1:						广东联顺精密装备制造有限公司			机种名称: CD500		部件名称: 外观图		材 质:			
2:									核 准:		数 量: 1PCS		表面硬度:			
3:									制 图 者:		审 核:		制图单位: mm		表面处理:	
4:									制图日期:		审核日期:		比 例: 1:1		视 图: 	