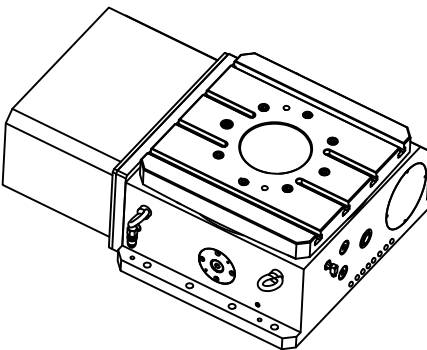
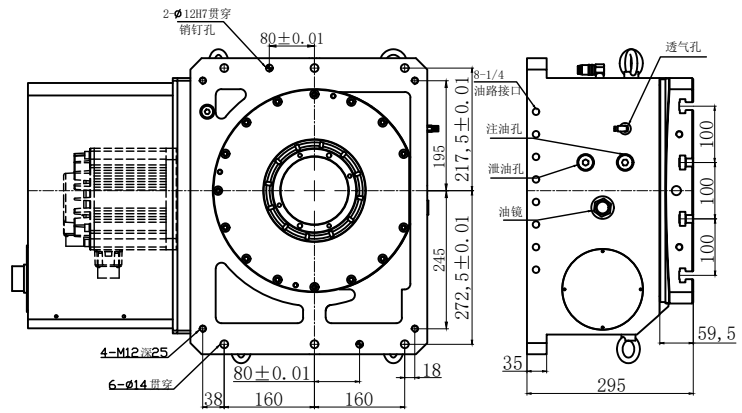


1	2	3	4	5	6
机电传动对照	规格				
發那科	β 22i				
三 菱	HF204T(S)				
西门子	1FK7083				
海德漢	QSY-116				
减速比	120:1				

技术参数	数值	单位
盘面尺寸	400X400	mm
主轴贯穿孔	Φ120	mm
卧式放置盘面高	295	mm
盘面孔径	Φ120H7	mm
盘面T 型槽	14H7	mm
底部定位销孔	12H7	mm
最高转速(4000rpm)	33	rpm
载重 卧式置放	500	kg
定位精度	±4	sec
累计精度	20	sec
最小分割单位	0.001°	deg
净重, 不含马达	300	kg
轴向切削, 含刹车锁紧	40000	N
径向切削, 含刹车锁紧	2000	N.m
侧向切削, 含刹车锁紧	4000	N.m
刹车系统	数值Value	单位Unit
锁紧系统	油压 Pneumatic	
施加压力	30	kg/cm2
锁紧扭矩	1800	N.m

编 码	变 更 内 容	变 更 者	变更日期	广东联顺精密装备制造有限公司		客户名称:		图 号:
1:						机种名称: CD400-400X400	部件名称: 外观图	材 质:
2:						核 准:	数 量: 1PCS	表面硬度:
3:						制 图 者:	审 核:	制图单位: mm
4:					制图日期:	审核日期:	比 例: 1:1	视 图: 