
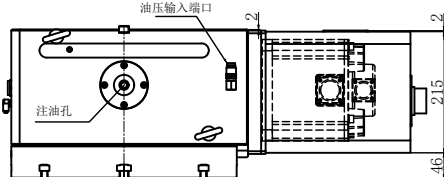


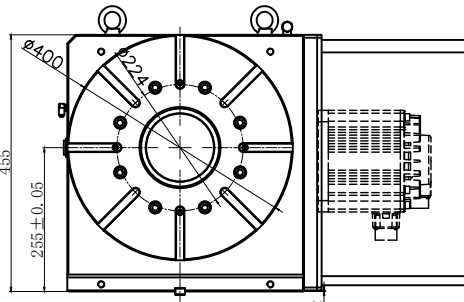
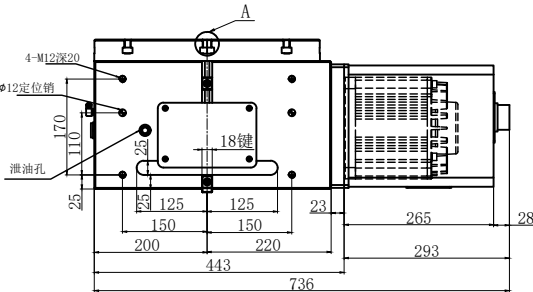


1		2		3		4		5		6				
机电传动对照		规格		 										
發那科		β 22i		   										
三 菱		HF204T(S)												
西门子		1FK7083												
海德漢		QSY-116												
减速比		120:1												
技术参数				数值		单位								
盘面尺寸		ø400		mm										
主轴贯穿孔		ø120		mm										
立式放置中心高		255		mm										
盘面孔径		ø140H7		mm										
盘面T 型槽		14H7		mm										
底部定位键		18H7		mm										
最高转速 (4000rpm)		33		rpm										
载重	立式置放	250		kg										
	卧式置放	500		kg										
	使用尾座	500		kg										
定位精度		±4		sec										
累计精度		20		sec										
最小分割单位		0.001°		deg										
净重, 不含马达		300		kg										
轴向切削, 含刹车锁紧		40000		N										
径向切削, 含刹车锁紧		2000		N. m										
侧向切削, 含刹车锁紧		4000		N. m										
刹车系统		数值Value		单位Unit										
锁紧系统		油压 Pneumatic												
施加压力		30		kg/cm2										
锁紧扭矩		1800		N. m										
编 码	变 更 内 容			变 更 者	变更日期	广东联顺精密装备制造有限公司			客户名称:		图 号:			
1:									机种名称: CD400		部件名称: 外观图		材 质:	
2:									核 准:		数 量: 1PCS		表面硬度:	
3:									审 核:		制图单位: mm		表面处理:	
4:							制图者:	审核日期:		比 例: 1:1				
							制图日期:	审核日期:		视 图: 				