

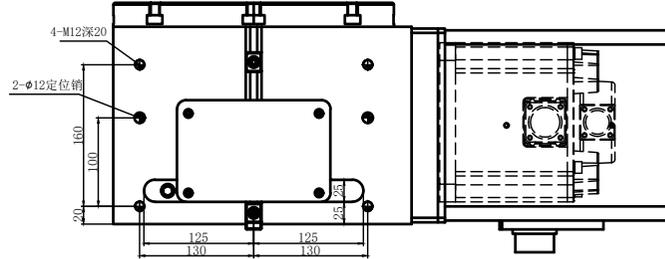
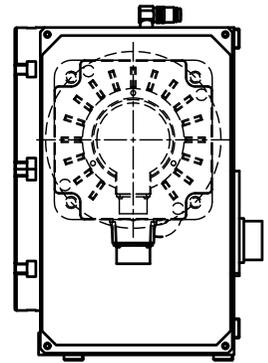
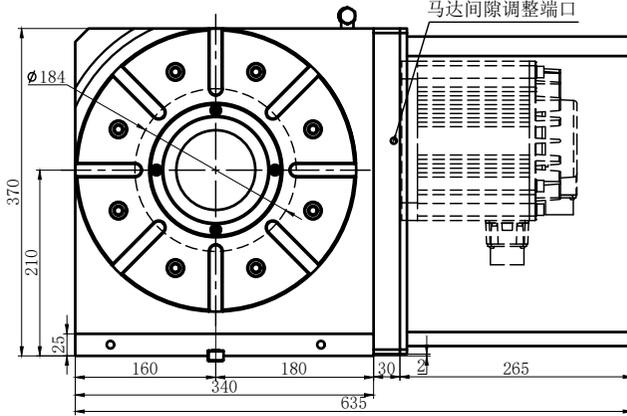
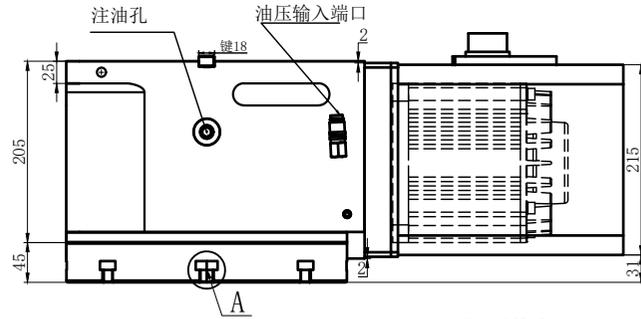
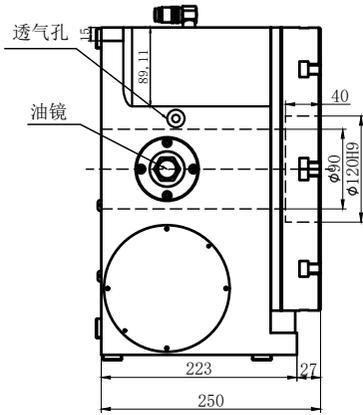


机电传动对照	规格
發那科	β 22i
三菱	HF204T (S)
西门子	1FK7083
海德漢	QSY-116
减速比	72:1

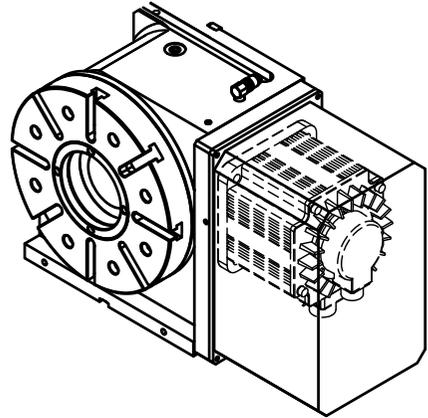

A详情

G
 ()
 0.005

技术参数	数值	单位
盘面尺寸	φ320	mm
立式放置中心高	210	mm
主轴贯穿孔	φ90	mm
卧式放置盘面高	250	mm
盘面孔径	φ120H7	mm
盘面T型槽	14H7	mm
底部定位键	18H7	mm
最高转速 (4000rpm)	55.5	rpm
载重	立式置放	200 kg
	卧式置放	450 kg
	尾座支撑	410 kg
定位精度	±4	sec
累计精度	20	sec
净重, 不含马达	180	kg
轴向切削, 含刹车锁紧	23000	N
径向切削, 含刹车锁紧	1200	N.m
侧向切削, 含刹车锁紧	2000	N.m
刹车系统	数值Value	单位Unit
锁紧系统	油压 Pneumatic	
施加压力	30	kg/cm2
锁紧扭矩	1500	N.m

编 码	变 更 内 容	变 更 者	变 更 日 期	广东联顺精密装备制造有限公司	客户名称:	图 号:	
1:					机种名称: CD320	部件名称: 外观图	材 质:
2:					核 准:	数 量: 1PCS	表面硬度:
3:					制 图 者:	审 核:	制图单位: mm
4:				制 图 日 期:	审 核 日 期:	比 例: 1:1	
						视 图:	