

1

2









3

4

5

6

机电传动对照	Technical Parameters	单位Unit
發那科	FANUC	β 4i/ β 8i
三 菱	MITSUBISHI	HF104T (S)
西门子	SIEMENS	1FK7060
海德漢	HEIDENHAIN	QSY-116C
安 川	YASKAWA	SGMJV-09A
减速比	Reduction ratio	36

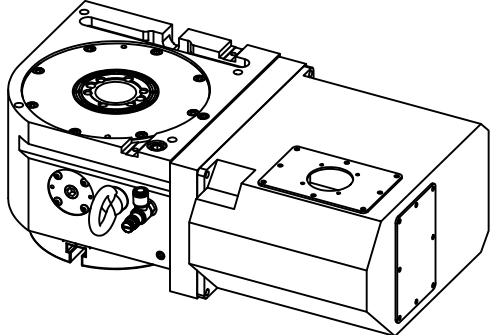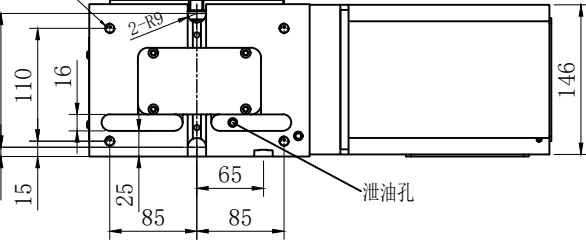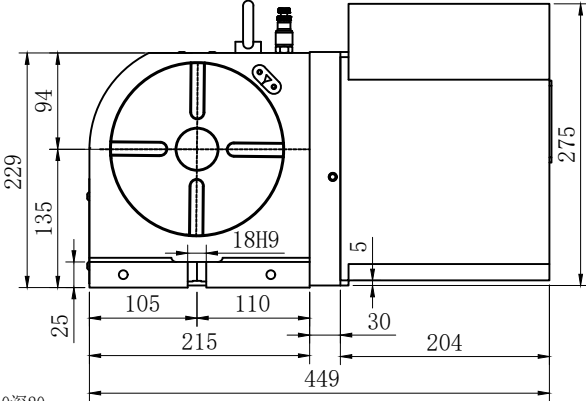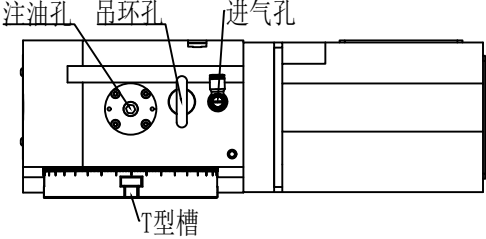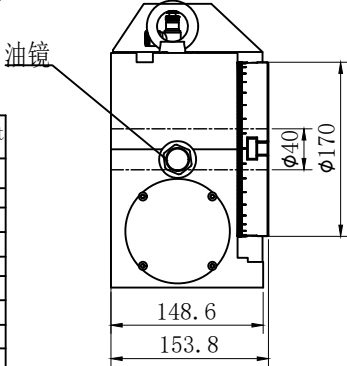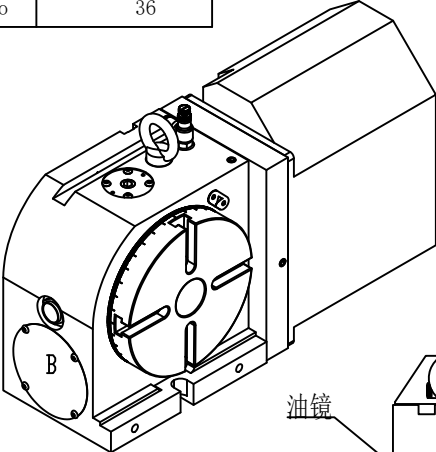

技术参数	Technical Parameters	数值 Value	单位Unit
盘面尺寸	Table Diameter	φ170	mm
中心高度符 (立式放置)	Center Height, in vertical	135	mm
主轴贯穿孔	Through Hole Diameter	40	mm
卧式置放盘面高	Oveall Height, in horizontal	153.8	mm
盘面孔径	Table Bore Diameter	φ40H7	mm
盘面T 型槽	Table T-slot	12H7	mm
底部定位键	Positioning Guide Block	18H7	mm
最高转速 (4000rpm)	Max. Speed	111	rpm
立式置放	Vertical	75	kgs
载重 卧式置放	Horizontal	150	kgs
Max.Load 尾座支撑	Tailstock applied	150	kgs
定位精度	Precision positioning	±4	sec
累计精度	Accumulated precision	20	sec
净重, 不含马达	Net weight	50	kg
	excluding the motor		
轴向切削, 含刹车锁紧	Axial cutting	15000	N
径向切削, 含刹车锁紧	Horizontal cutting	300	N.m
侧向切削, 含刹车锁紧	Side cutting	1000	N.m
涡轮扭矩	Torque of the	27	kgf.m
刹车系统	Brake System	数值Value	单位Unit
锁紧系统	Locking system	气压 Pneumatic	
施加压力	Exert pressure	5	kg/cm2
锁紧扭矩	Locking torque	25	kgf.m

编 码	变 更 内 容	变 更 者	变更日期	广东联顺精密装备制造有限公司	客户名称:		图 号:	
1:					机种名称: CD170	部件名称: 外观图	材 质:	
2:					核 准:	数 量:	表面硬度:	
3:					制 图 者:	审 核:	制图单位: mm	表面处理:
4:					制图日期:	审核日期:	比 例: 1:1	视 图: 

1

2

3

4

5

6