


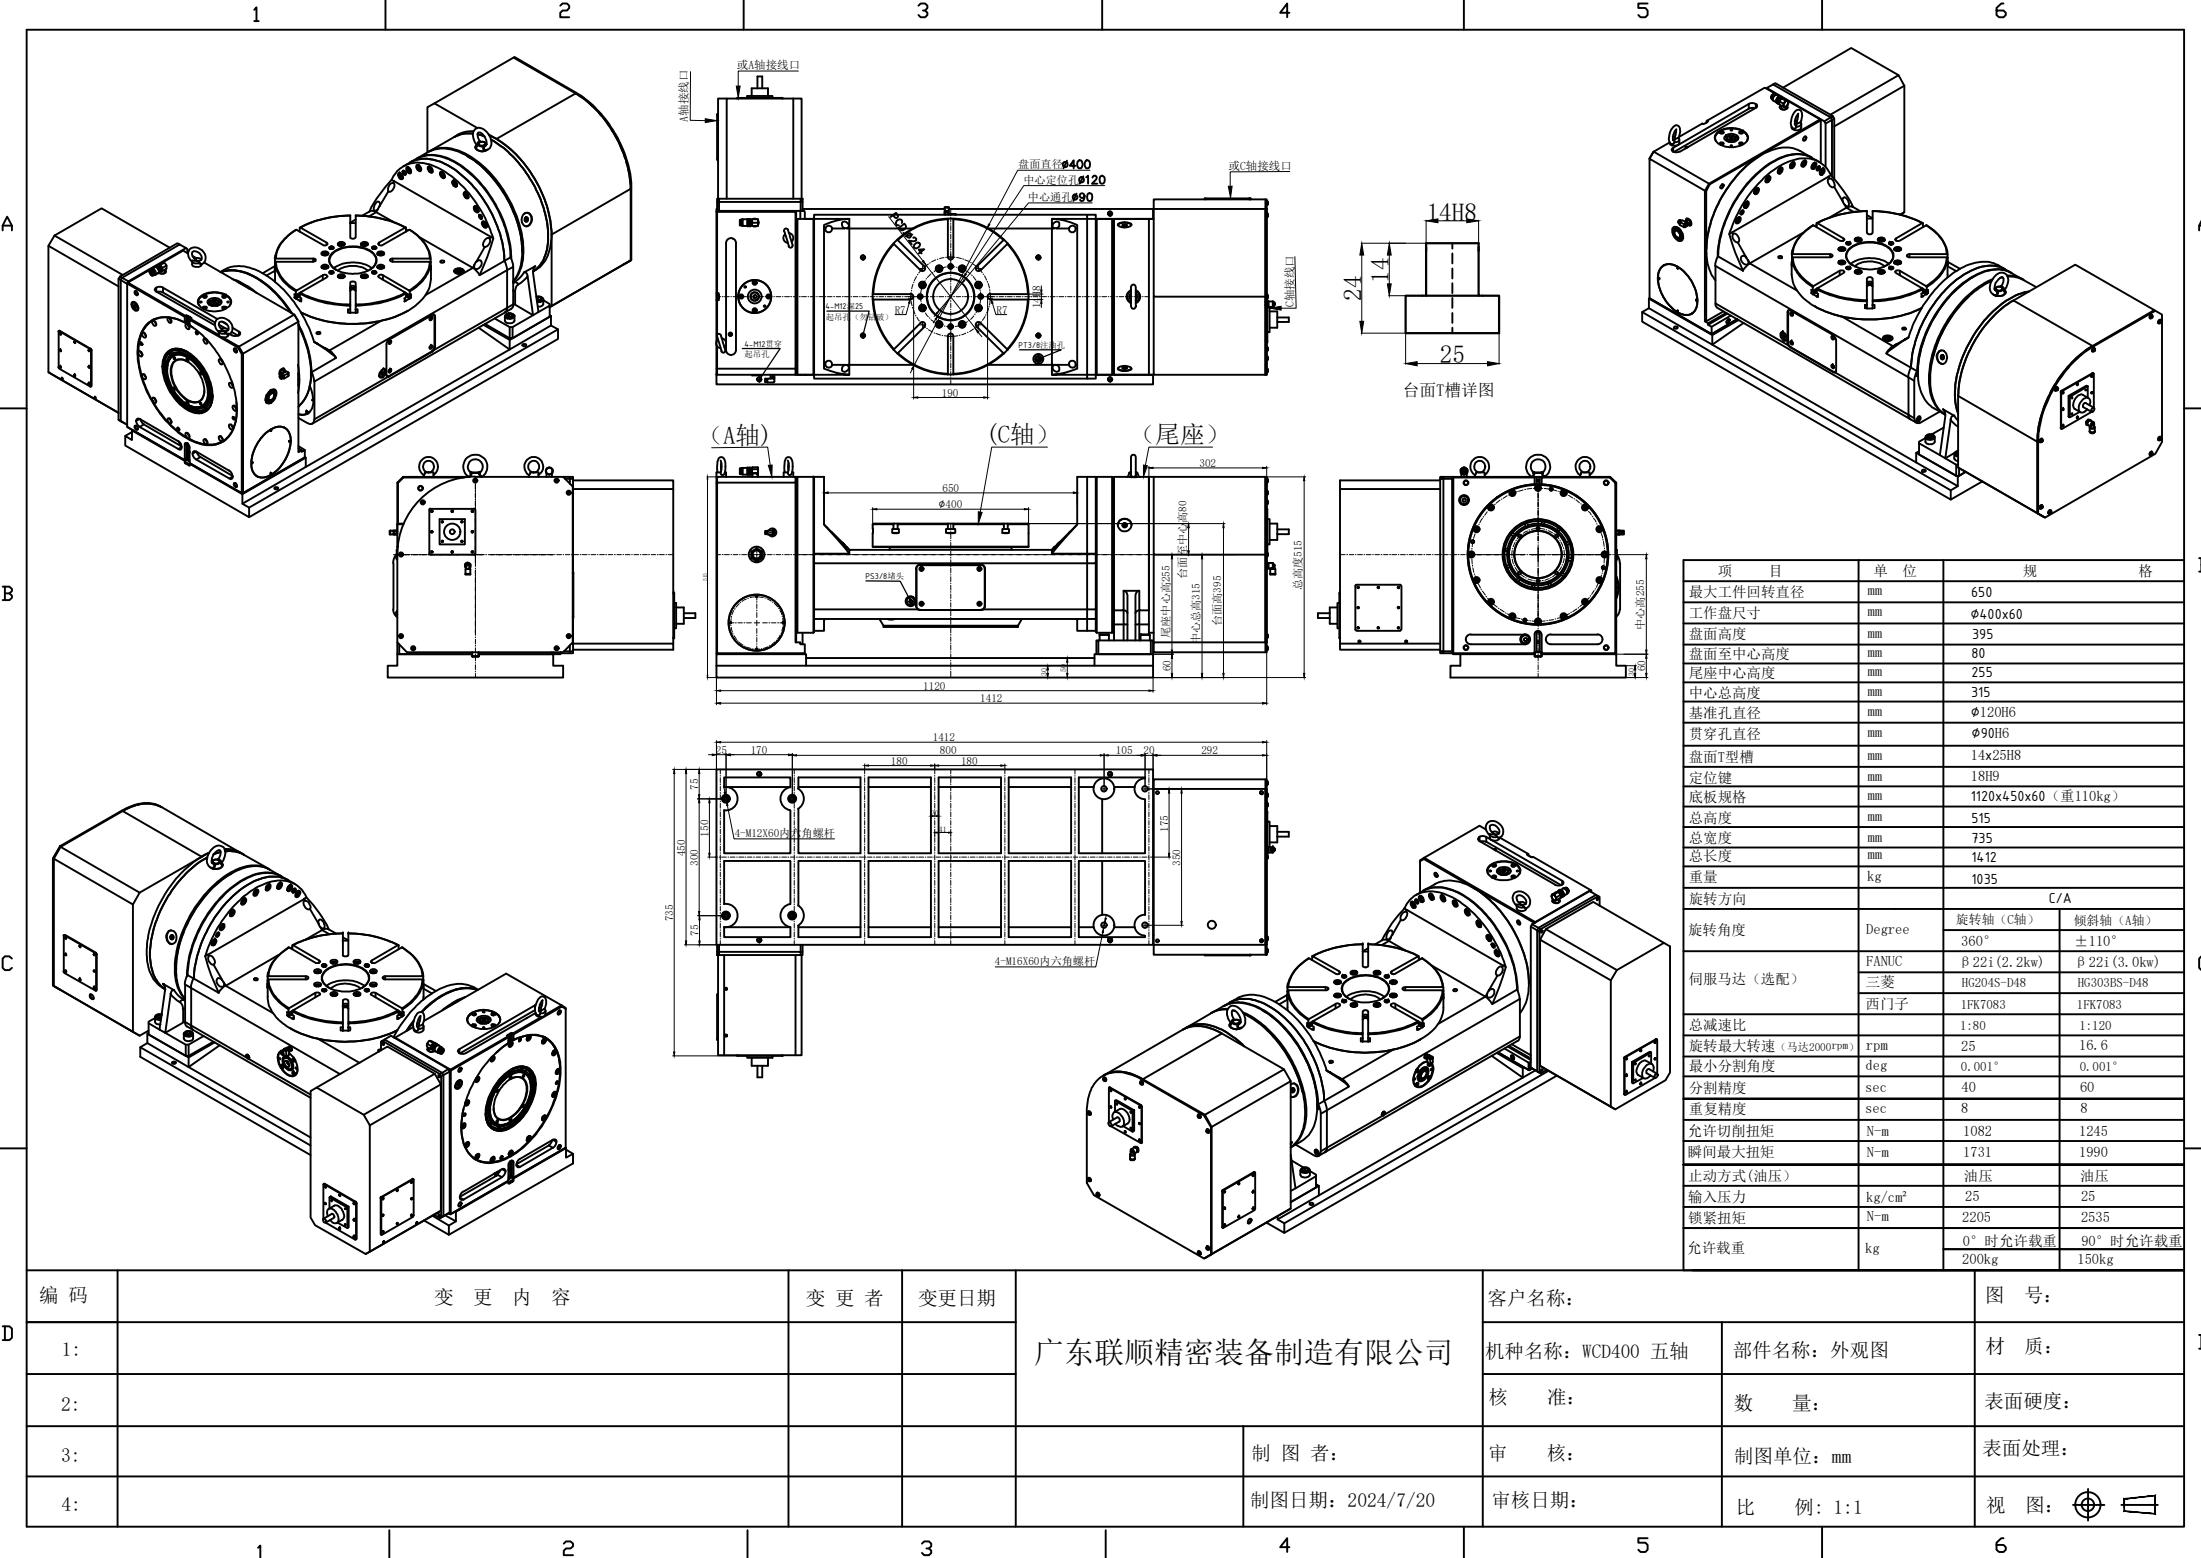

项 目	单 位	规 格	
最大工件回转直径	mm	650	
工作盘尺寸	mm	Φ400x60	
盘面高度	mm	395	
盘面至中心高度	mm	80	
尾座中心高度	mm	255	
中心总高度	mm	315	
基准孔直径	mm	Φ120H6	
贯穿孔直径	mm	Φ90H6	
盘面T型槽	mm	14x25H8	
定位键	mm	18H9	
底板规格	mm	1120x450x60 (重110kg)	
总高度	mm	515	
总宽度	mm	735	
总长度	mm	1412	
重量	kg	1035	
旋转方向		C/A	
旋转角度	Degree	旋转轴 (C轴)	倾斜轴 (A轴)
		360°	±110°
伺服马达 (选配)	FANUC	β 22i (2.2kw)	β 22i (3.0kw)
	三菱	HG204S-D48	HG303BS-D48
	西门子	1FK7083	1FK7083
总减速比		1:80	1:120
旋转最大转速 (马达2000rpm)	rpm	25	16.6
最小分割角度	deg	0.001°	0.001°
分割精度	sec	40	60
重复精度	sec	8	8
允许切削扭矩	N·m	1082	1245
瞬间最大扭矩	N·m	1731	1990
止动方式 (油压)		油压	油压
输入压力	kg/cm²	25	25
锁紧扭矩	N·m	2205	2535
允许载重	kg	0° 时允许载重	90° 时允许载重
		200kg	150kg

编 码	变 更 内 容	变 更 者	变 更 日 期	广东联顺精密装备制造有限公司	客 户 名 称:		图 号:
1:					机种名称: WCD400 五轴	部件名称: 外观图	材 质:
2:					核 准:	数 量:	表面硬度:
3:					制 图 者:	审 核:	表面处理:
4:					制图日期: 2024/7/20	审核日期:	比 例: 1:1
							视 图: