


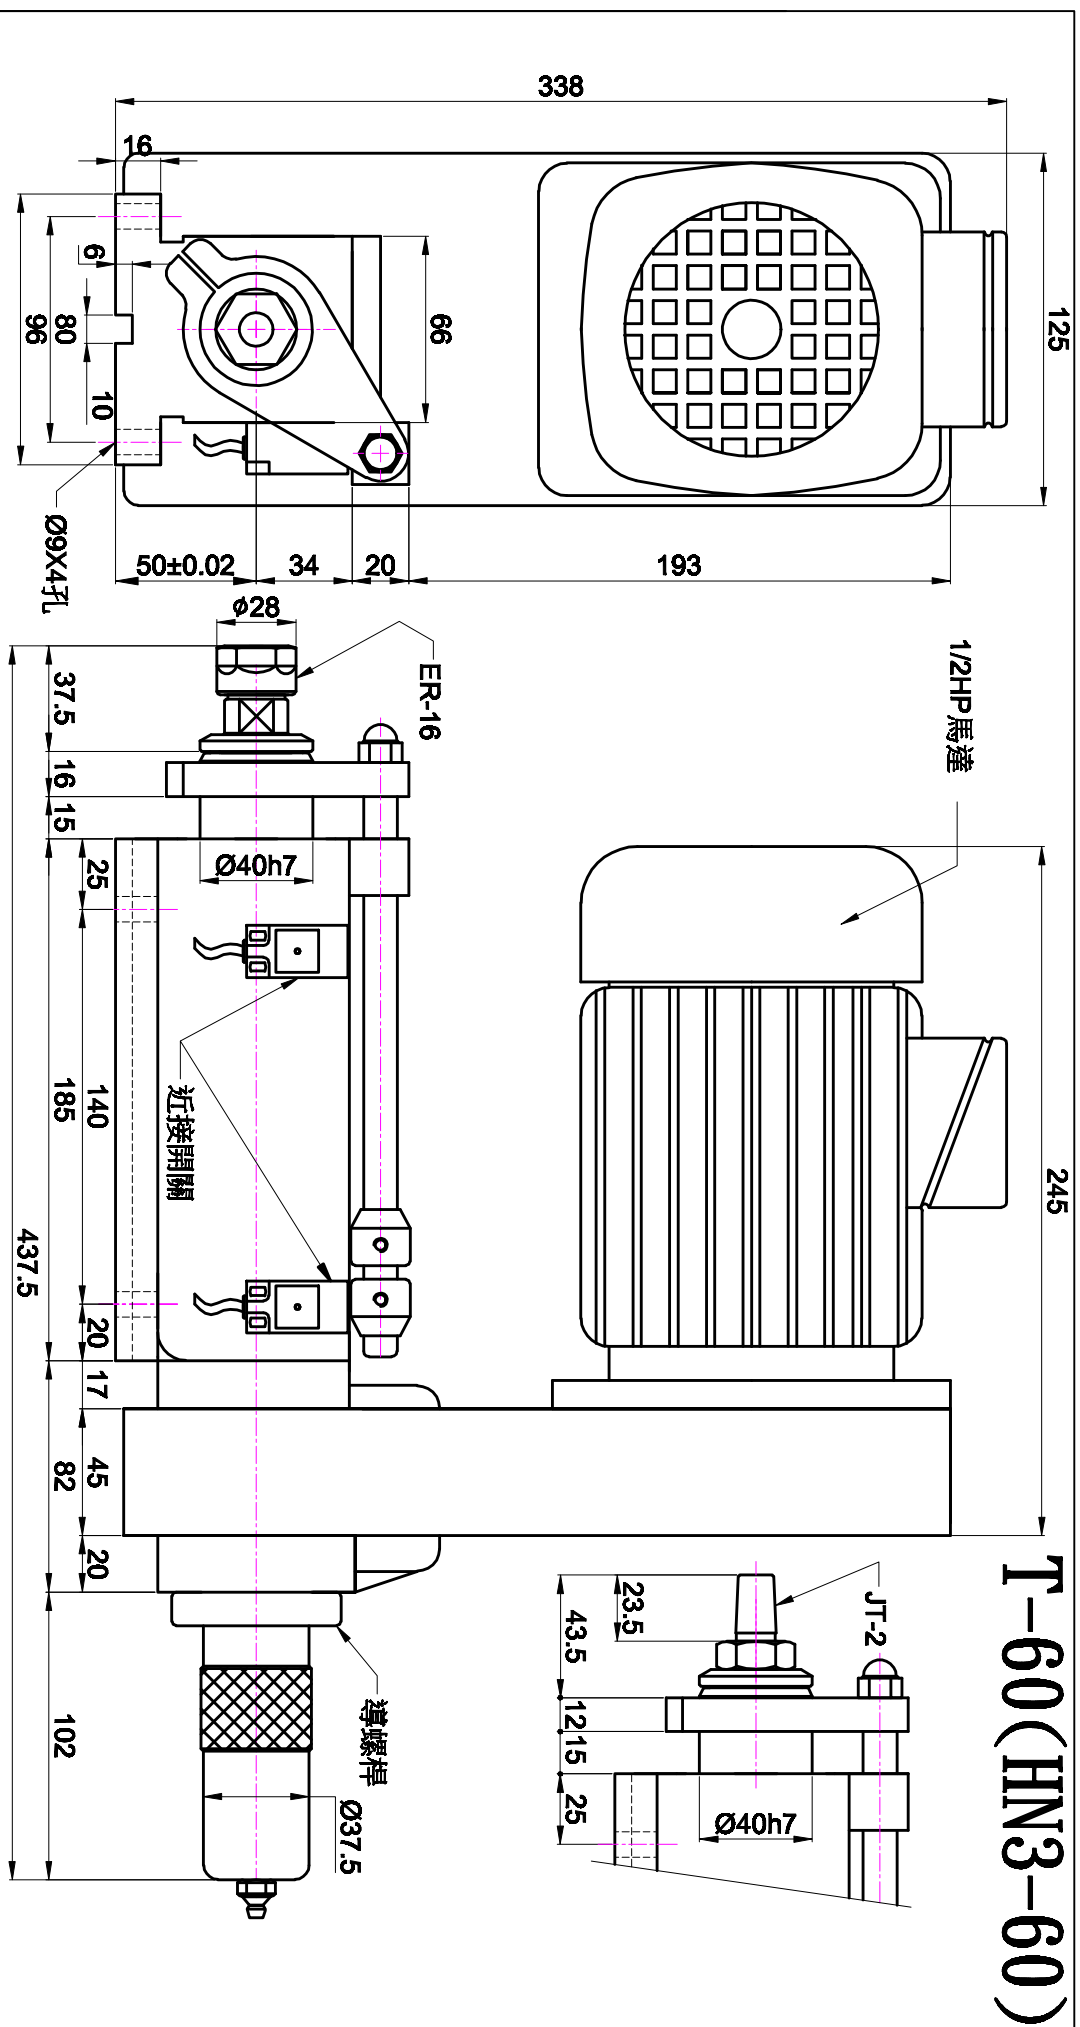

規格					
攻牙能力	M6(S45C)	螺紋範圍	P0.25-P1.25, 64UNC-18UNC	重	量28KG
最大挾持	*ER-16 φ6*JT-2 φ6	總 行 程	60M/M	容許轉速	1,000 R.P.M
馬	10.25KW-6P, 0.37KW-4P 220V, 380V	切削行程	60M/M(等螺桿)	轉速指定	單段轉速
消耗品					
主軸軸承	6804X3	前蓋油封	DH-40X1	微動開關	7141X2
傳動軸軸承	6906ZZX3	傳動皮帶	5PJ多溝皮帶	螺桿潤滑	黃油