


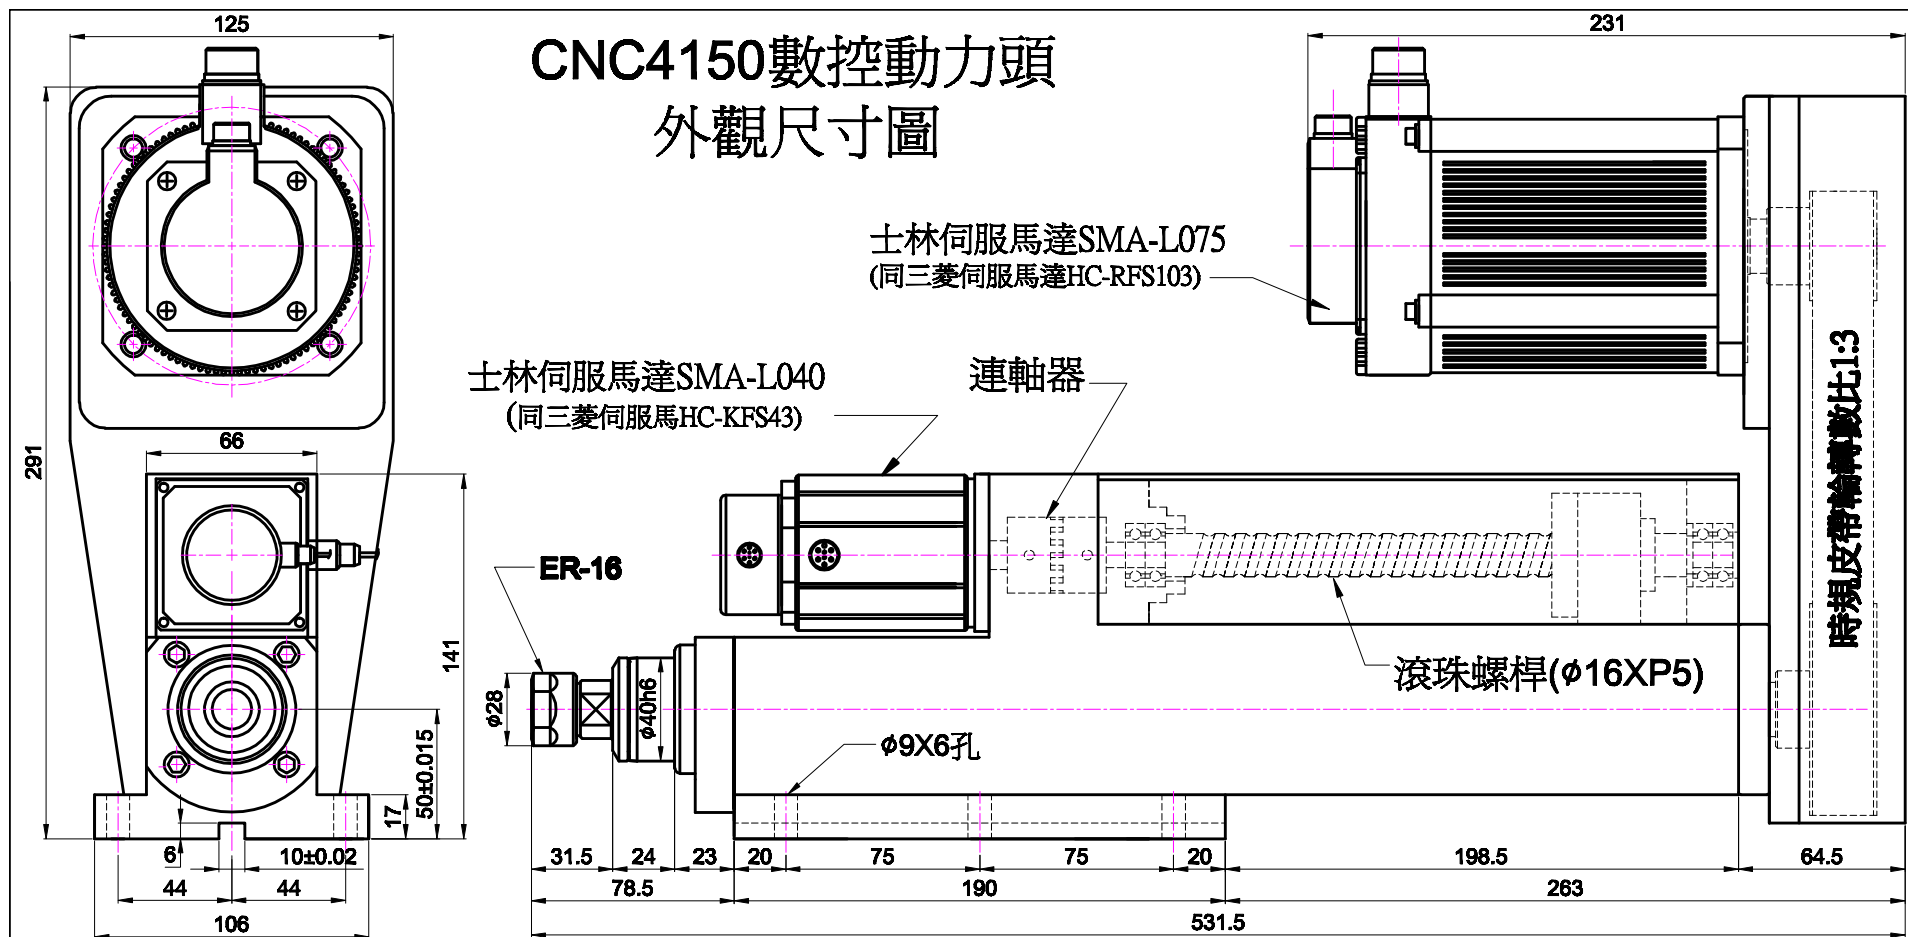

規格

馬力	士林伺服馬達SMA-L040	容許轉速	1000~8000 R.P.M	滾珠螺桿	FSI16-5T3
鑽孔能力	φ8(S45C)	攻牙能力	M6(S45C)	推進動力	AC交流伺服馬達(200W)
最大挾持	*ER-16 φ10*JT-2 φ10	總行程	150M/M	推力輸出	225KG
		切削行程	全程	轉速指定	單段

消耗品

主軸軸承	6002ZX2, 6201ZX2	活塞油封		微動開關	7141X2
傳動軸軸承	6003ZX3	後蓋油封	P-40X2, PTU-30X1, G-45X2	驅動器	士林電機驅動器
前蓋油封	PTU-40X1, P-40X2, G-45X2	傳動皮帶	PJ型多溝皮帶		