

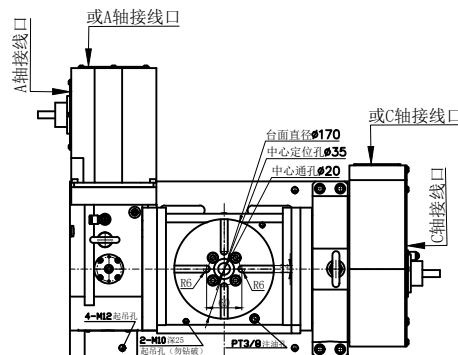
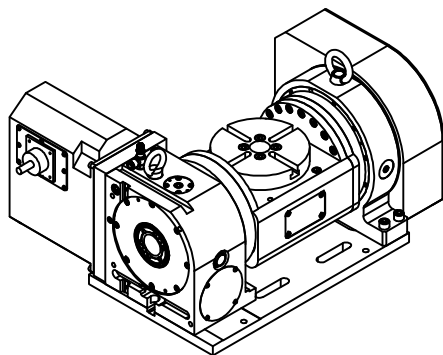
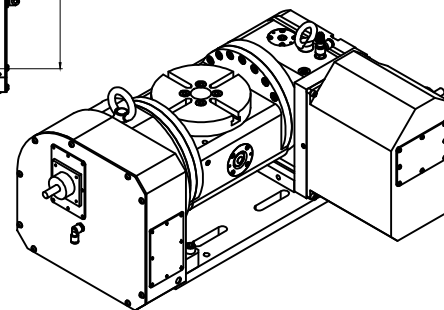
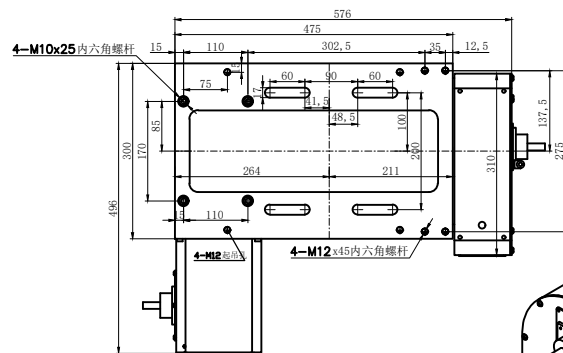
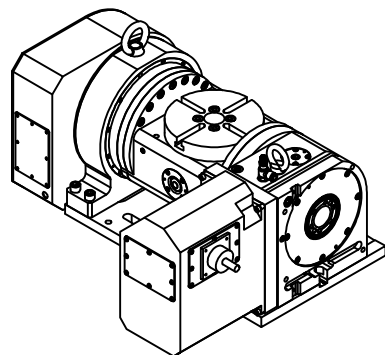
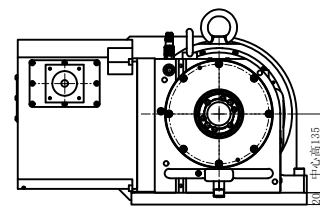
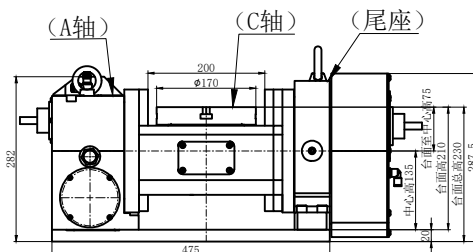


台面T型槽图



项 目	单 位	规 格
最大工件回转直径	mm	200
工作盘直径	mm	φ170X30
盘面高度	mm	230
盘面至中心高度	mm	75
尾座中心高	mm	135
中心总高度	mm	155
基准孔直径	mm	φ35H6
贯穿孔直径	mm	φ20H6
盘面T型槽	mm	12X20H8
定位键	mm	18H7
底板规格	mm	475X300X20(重18kg)
总宽度	mm	496
总长度	mm	576
总高度	mm	288
重量	kg	175
旋转方向		C/A
旋转角度	Degree	旋转轴（C轴） 360° 倾斜轴（A轴） ±110°
伺服马达(选配)	FANUC	β 4i (0.75KW)
	三菱	HC96S-D47/HG105S-D48
	西门子	1FK7042
总减速比		1:36
旋转最大转速 (2000r/min)	rpm	55.6
最小分割角度	deg	0.001°
分割精度	sec	40
重现精度	sec	8
允许切削扭力	N.m	150
制动方式（空压）		气压
输入压力	kg/cm ²	3
允许载重	kg	0° 时允许载重
		90° 时允许载重

编 码	变 更 内 容	变 更 者	变更日期	广东联顺精密装备制造有限公司		客户名称:		图 号:	
1:						机种名称: WCD170五轴		部件名称: 外观图	材 质:
2:						核 准:		数 量:	表面硬度:
3:					制 图 者:	审 核:	制图单位: mm	表面处理:	
4:					制图日期: 2024/8/1	审核日期:	比 例: 1:1	视 图: 	

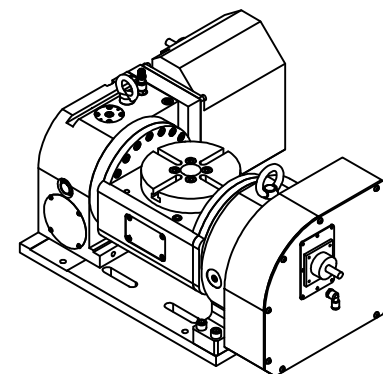